

ACP-2010/2320

支持ATX/MicroATX主板
半高后支架可选
2U 机架式机箱



特性


- LED指示灯和声音警报提醒，支持系统故障检测
- ACP-2010: 1个5.25"和3个3.5"防震驱动托架
- ACP-2320: 1个薄型光盘驱动器, 2个内置3.5"硬盘和双热插拔SAS/SATA HDD托架
- 多种转接卡可选，支持3个全长PCI或PCIe扩展卡
- 支持300W / 400W ATX PFC电源
- 可循环使用、可洗空气过滤器
- 内置智能系统模块，支持系统风扇控制和远程管理

CE FCC

规格表

磁盘盒	薄型光驱	- / 1	内存	-
	5.25"	1 / 0		-
	3.5"	1 / 2		2 / 2
	热插拔	- / 2 (与3.5"或2.5"设备兼容)		-
冷却	机箱风扇	2 (8 cm /47 CFM each) / 2 (8 cm /47 CFM each) + 1 (6 cm /28 CFM) 支持SAS/SATA存储		
	空气过滤器	有		
	智能风扇	系统风扇速率参照机箱热传感器或CPU温度 (带有研华MBs/CPU卡)		
前置I/O接口	USB 2.0	2		
	PS/2	1		
其它	LED指示灯	电源, HDD, 温度, 机箱风扇		
	后面板	2个9-针 D-Sub openings		
智能系统模块 远程控制	CPU/系统风扇速率, CPU/系统温度, 主板电压(只能选择内置SUSIAccess的研华主板/CPU, 获取更多信息 请联系您的研华代表)			
环境	温度	运行	非运行	
		0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)	-20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)	
	湿度	10 ~ 85% @ 40 °C, 无凝结		
		10 ~ 95% @ 40 °C, 无凝结		
	振动(5 ~ 500 Hz)	1 Grms	2 G	
	冲击	10 G (11 ms持续时间, 半正弦波)	30 G	
物理特性	尺寸 (W x H x D)	482 x 88 x 480 mm (19" x 3.46" x 18.9")		
	重量	10.7 kg (23.5 lb) / 11.7 kg (25.7 lb)		

前视图

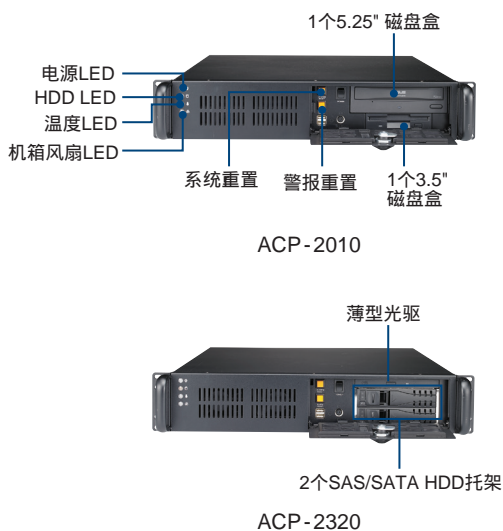

侧视图




后视图




尺寸

单位: mm [inch]

ACP-2010

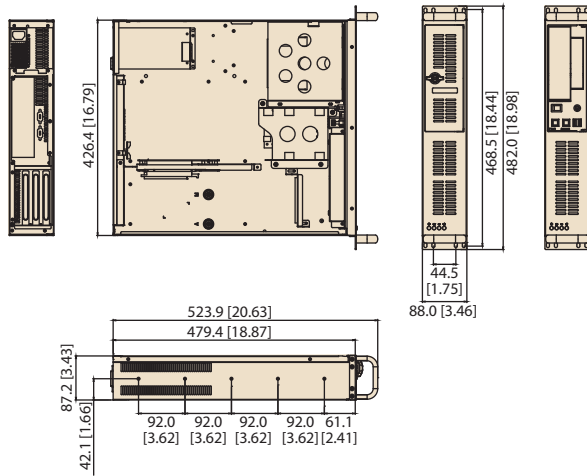

ACP-2320

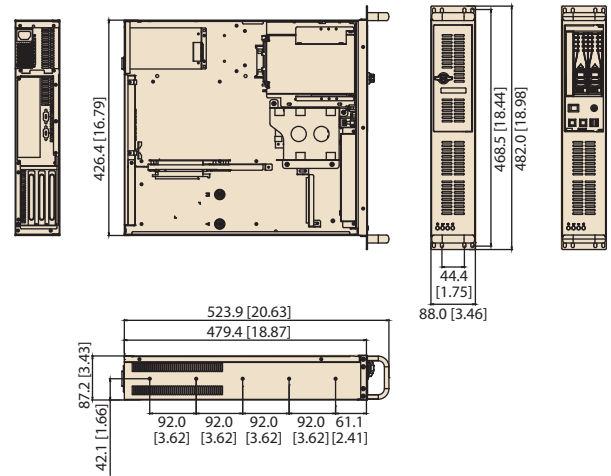

订购信息

料号	电源	瓦特	开关类型
ACP-2010MB-00CE	-	-	ATX
ACP-2010MB-35CE	96PS-A350WFX-2	350W	ATX
ACP-2320MB-00CE	-	-	ATX
ACP-2320MB-25CE	96PS-A250WFX-1	250W	ATX
ACP-2320MB-35CE	96PS-A350WFX-2	350W	ATX

可选附件

料号	说明
96CB-SATAPOWER-6P1	SATA电源线6-针转大4-针(支持薄型ODD)
IPC-DT-3120E	活动支架, 支持3.5"磁盘盒转为双2.5" SATA HDD 托架
后I/O板支持半长转接卡	
1939000361	螺丝(购买7 pcs)
1960034816N000	I/O支架(购买7 pcs)
1960019475T201	半长后面板

电源

料号	80 Plus 等级	瓦特	类型	输入
PS8-250FATX-XE	铜	250W	单	AC 100 ~ 240 V (全部范围)
96PS-A400WFX-1	金	400W	单	AC 100 ~ 240 V (全部范围)
96PSR-A250W2U	无-80 等级	250W	(1+1) 冗余	AC 100 ~ 240 V (全部范围)

附件

料号	说明
9662132020E	黑色移动HDD tray
1990007986S000	Filter behind the door 156 x 45 x 5 mm
1990001949	Filter in the front of the fans 168 x 58 mm