

ACP - 4010/4320

4U上架式机箱，支持双系统
或双SAS/SATA HDD托架



特性

- 支持ATX 主板或 多达15槽的PICMG无源底板
- ACP-4010可在单个机箱内支持1个或2个系统
- ACP-4010支持2个 5.25" 和2个3.5"磁盘驱动器
- ACP-4320 支持双SAS/SATA HDD托架，用于数据监控应用
- LED指示灯和警报通知，用于系统故障检测和网络连接检测
- 可锁前门，防止未经许可的访问




- 工业 1
主板
- PICMG1.3 2
计算平台
- 单板 3
电脑
- 工控 4
机箱

规格

处理器系统	3.5"	前部可访问 2/2	内置
	5.25"	1/ 2 SAS/SATA HDDs	1/-
冷却	风扇	2 (12 cm /85 CFM每个) / 1 (12 cm /114 CFM) + 1 (6 cm /28 CFM)	
	空气过滤器	有	
前部I/O接口	USB	4 / 2	
	9 针 D-Sub	2 (预留) / -	
其他	LED 指示灯	电源, HDD, 温度, 风扇, LAN1和 LAN2	
	后面板	无源底板型: 1个9针 D-Sub开口 motherboard型: 5个9针D-Sub开口和1个68针SCSI开口	
环境		工作	非工作
	温度	0 ~ 40 (32 ~ 104°F)	-20 ~ 60 (-4 ~ 140°F)
	湿度	10 ~ 85 % @ 40 , 非凝结	10 ~ 95 % @ 40 , 非凝结
	震动 (5 ~ 500 Hz)	1 Grms	2 G
	冲击	10 G (11 ms间隔, 半正弦波)	30 G
	尺寸 (W x H x D)	482 x 177 x 480 mm (19" x 7.0" x 18.9")	
重量	16.6 kg (36.5 lb) / 17.6 kg (38.7 lb)		

*安装15个全长卡将不能安装2个3.5"磁盘驱动器托架。

ACP - 4010前部驱动器托架

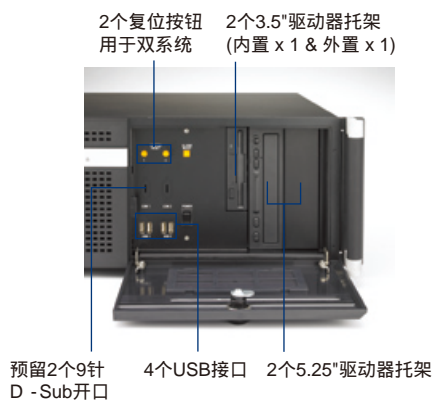

易于维护的双风扇



ACP-4010内视图

ACP-4320前部驱动器托架




尺寸

单位: mm (英寸)

ACP-4010

ACP-4320

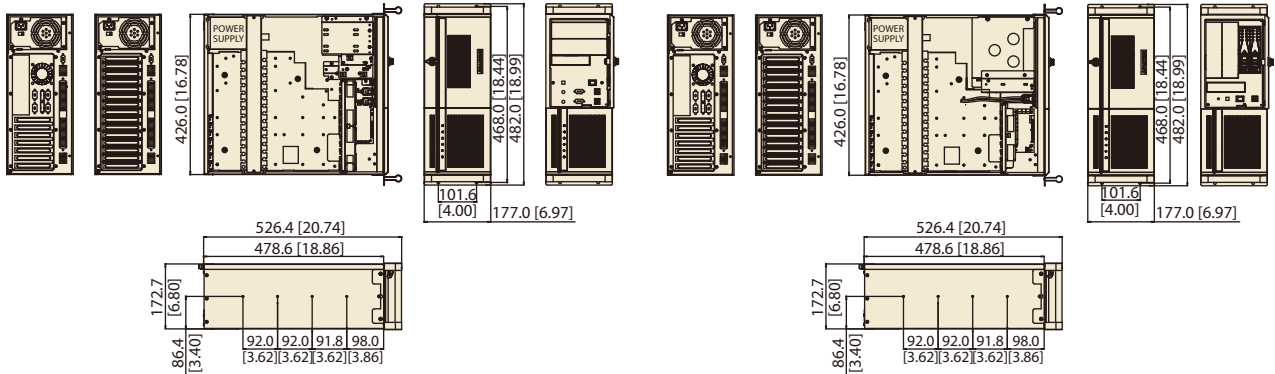

电源选型表

型号	功率	输入	输出	规格		
				最小负载	安全认证	平均无故障时间
PS-300ATX-ZBE (ATX, PFC)	300 W	AC 100 ~ 240 V (满量程)	+5 V @ 30 A, +3.3 V @ 28 A, +12 V @ 15 A, -5 V @ 0.3 A, -12 V @ 0.8 A, +5 Vsb @ 2 A	+5 V @ 0.5 A, +12 V @ 0.5 A	UL/cUL/TUV/CB/CCC	100,000 hrs @ 25
PS-400ATX-ZBE (ATX, PFC)	400 W	AC 100 ~ 240 V (满量程)	+5 V @ 35 A, +3.3 V @ 28 A, +12 V @ 30 A, -5 V @ 0.5 A, -12 V @ 0.8 A, +5 Vsb @ 2 A	+5 V @ 3 A, +12 V @ 1 A, +5 Vsb @ 0.1 A	UL/cUL/TUV/CB/CCC	91,000 hrs @ 25
RPS-300ATX-ZE (ATX, PFC)	300 W	AC 100 ~ 240 V (满量程)	+5 V @ 25 A, +3.3 V @ 18 A, +12 V @ 16 A, -5 V @ 0.5 A, -12 V @ 0.5 A, +5 Vsb @ 2 A	+5 V @ 3 A, +3.3 V @ 1 A, +12 V @ 2 A, +5 Vsb @ 0.1 A	UL/cUL/TUV/CB/CCC	100,000 hrs @ 25
RPS-400ATX-ZE (ATX, PFC)	400 W	AC 100 ~ 240 V (满量程)	+5 V @ 25 A, +3.3 V @ 18 A, +12 V @ 16 A, -5 V @ 0.5 A, -12 V @ 0.5 A, +5 Vsb @ 2 A	+5 V @ 3 A, +3.3 V @ 1 A, +12 V @ 2 A, +5 Vsb @ 0.1 A	UL/cUL/TUV/CB/CCC	100,000 hrs @ 25

附件

型号	说明
96DVR-40X-I-AS-B	黑色5.25" 16X/40X/24X DVDRW-ROM
96FDD-144-TE-B	黑色3.5" FDD
1990001299	风扇过滤器95 x 130 mm
1990001298	门过滤器150 x 68 mm
96624K0000E	风扇120 x 120 x 25 mm, 用于ACP-4010
17570000386	风扇120 x 120 x 25 mm, 用于ACP-4320
9662132000E	黑色3.5"可移动HDD托架

订购信息

型号	电源	主板/无源底板	认证
无源底板型			
ACP-4010BP-00XE	无电源, 有 ATX开关	-	-
ACP-4010BP-30ZE	PS-300ATX-ZBE	-	CE
ACP-4320BP-00XE	无电源, 有 ATX开关	-	-
ACP-4320BP-30ZE	PS-300ATX-ZBE	-	CE
motherboard型			
ACP-4010MB-00XE	无电源, 有 ATX开关	-	-
ACP-4010MB-30ZE	PS-300ATX-ZBE	-	CE
ACP-4320MB-00XE	无电源, 有 ATX开关	-	-
ACP-4320MB-30ZE	PS-300ATX-ZBE	-	CE

ACP-4320



易于维护的系统风扇&可重复使用的过滤器