

ACP-4360

4U上架式机箱，
支持6个热插拔RAID SAS/SATA硬盘



特性

- 支持6个SAS/SATA硬盘，当装指定的SATA RAID卡时，具备热插拔功能
- 支持大主板或15槽底板
- 支持一个超薄光驱与一个3.5寸软驱或内置硬盘
- 前置LED指示灯与网口连接，结合蜂鸣报警能监测出系统电源状况、风扇运转状况、硬盘状况和机箱温度
- 容易维护的可水洗前置滤网




规格

| | | | |
|--------|-------------|------------------|--|
| 磁盘托架 | 超薄光驱 | 前置 | 1 |
| | 3.5寸 | | 6个SATA 硬盘 |
| 冷却方式 | 风扇 | | 1个114CFM与2个47CFM |
| | 滤网 | | 有 |
| I/O 介面 | USB | | 2个(前置) |
| 其它 | LED灯号 | | 系统: 电源, 硬盘(只供IDE), 温度, 风扇, 网口1, 网口2; SAS/SATA硬盘: HDD电源开/关与存取 |
| | 后面板 | | BP: 一个9针D接口 MB: 五个9针D接口和一个68针SCSI |
| 环境 | | 工作 | 非工作 |
| | 温度 | 0~40°C(32~104°F) | -20~60°C(-4~140°F) |
| | 湿度 | 10~85%@40°C, 非凝固 | 10~95%@40°C, 非凝固 |
| | 震动(5~500HZ) | 1Grms | 2G |
| | 动声 | 10G(在11ms, 半弦波) | 30G |
| 物理特性 | 尺寸(WxHxD) | | 482 x 177 x 501 mm (19" x 7" x 19.8") |
| | 重量 | | 19.0 kg (41.8 lb)/19.5 kg (42.9 lb) |

尺寸

单位: mm(英寸)

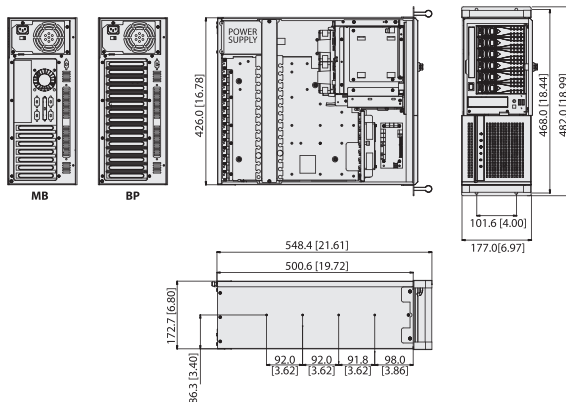

订购信息

| 料号 | 电源 |
|------------------|---------------|
| 底板型 | |
| ACP-4360BP-00XBE | ATX开关, 不含电源 |
| ACP-4360BP-40ZBE | PS-400ATX-ZBE |
| 主板型 | |
| ACP-4360MB-00XBE | ATX开关, 不含电源 |
| ACP-4360MB-40ZBE | PS-400ATX-ZBE |

电源选型表

| 料号 | 规格 | |
|-------------------------|-------|-----------------------------|
| | 瓦数 | 输入 |
| PS-400ATX-ZBE(ATX, PFC) | 400 W | AC 100 ~ 240 V (full range) |
| PS-500ATX-ZE (ATX, PFC) | 500 W | AC 115 ~ 240 V (full range) |
| PS-700ATX-ZE (ATX, PFC) | 700 W | AC 100 ~ 240 V (full range) |
| RPS-400ATX-ZE(ATX, PFC) | 400 W | AC 100 ~ 240 V (full range) |

可选配件

| 料号 | 描述 |
|--------------------|--|
| 1990001299 | 风扇滤网 95 x 130 mm |
| 1990001298 | 门滤网 150 x 68 mm |
| 96RC-SAS-4P-PE-LS | PCIe x8,4接口SAS/SATA RAID卡, 1 SAS SFF8087 接口 |
| 96RC-SAS-8P-PE-LS1 | PCIe x8, 8接口SAS/SATA RAID卡, 2个SAS SFF8087 接口 |
| 96CB-SAS-SATA-4P | Mini SAS 转换4 SATA+SGPIO光线, 长0.8米 |

* 为了确保硬盘托架上的LED指示灯能够达到准确监测, 请务必使用96CB-SAS-SATA-4P